


Malaxeur discontinus complètement imperméable à l'eau des usines de mortier idéales pour une grande production, l'obtention d'un mélange de haute qualité dans les processus de traitement par lots.


Nous offrons deux types de machines avec des solutions de coulée différentes selon les besoins des clients. Les deux partagent une structure similaire Cuba horizontale et lames de mélange.

Temps de mélange court et à haut rendement dans des mélanges complexes. Uniformité dans toute la géométrie évitant les blocages ou les zones de mouvement faible à Cuba atteindre une grande précision.

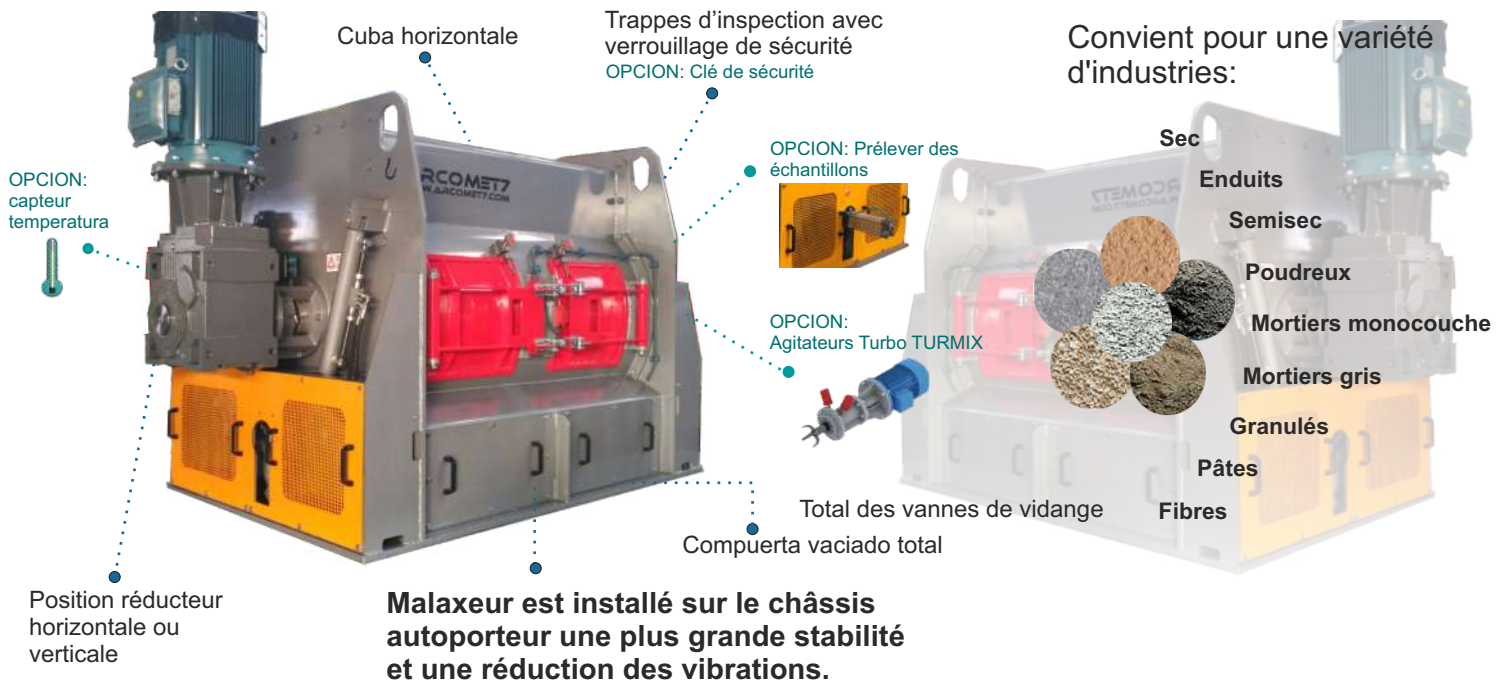

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ✓ Productions de 25 à 103 T / h.
- ✓ Temps de mélange 2-10 min selon le type de mélange.
- ✓ Decharger pratiquement pas de déchets.
- ✓ Cuba acier résistant à la construction solide.
- ✓ Système de mélange avec des lames en acier anti-usure.
- ✓ Bouches entrée supérieur des produits de mixage.
- ✓ Deux bras racleurs.
- ✓ Très peu d'entretien.
- ✓ Permet l'intégration dans les installations existantes.

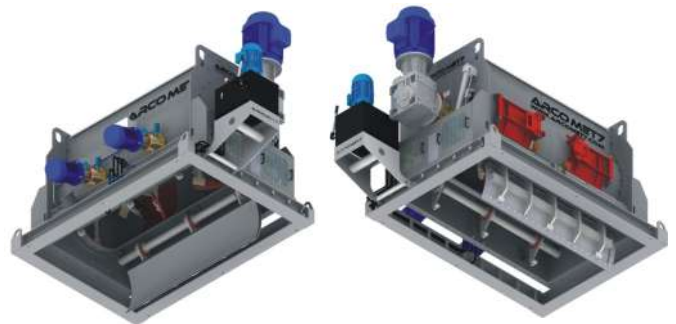




MALAXEUR A VIDAGE TOTAL HPT

Bec avec revêtement hydraulique de la longueur de la chambre pour la vidange sans résidus et dans un temps très court.

MODÈLES		1500	2000	3000	4500	6500
GRANULOMÉTRIE	Mm	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
PRODUCTION	T/h	25	32	48	71	103
CAPACITÉ	Lt	1050	1400	2100	3150	4500
BRAS DE MÉLANGE	Nº	6	8	10	10	14
FORCE CONDUITE	Kw	37	45	55	90	160
HYDRAULIQUE	Kw	3	3	3	3	3
POIDS	Kg	5000	6000	8500	10000	14000
POSITION REDUCTION		VERTICAL			HORIZONTAL	
Nº VIDANGE	Nº	* HPT tiene un único vaciado en todos los modelos				



MODÈLES	MESURES mm					
	A	B	C	D	E	F
HPT-1500	2000	4100	1930	1800	1820	2925
HPT-2000	2000	4700	1930	2400	1820	3525
HPT-3000	2000	5300	1930	3000	1820	4125
HPT-4500	2400	5750	2200	3000	2090	-
HPT-6500	2600	6600	2245	3500	2150	-

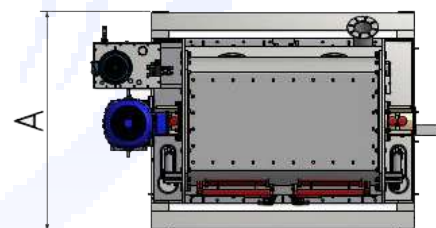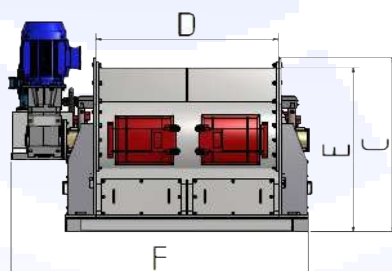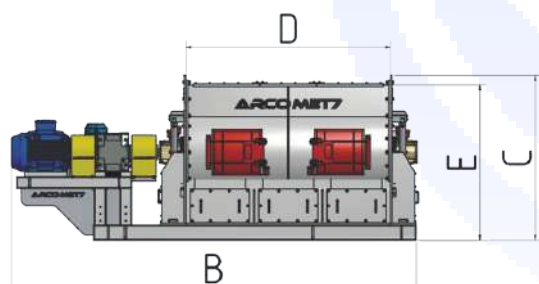


ACCESSOIRES

PRÉLEVER DES ÉCHATILLONS PNEU



Une simple analyse du mélange par échantillon direct Cuba

TURBO SHAKER HAUTE VITESSE



Pour parvenir à la désintégration des agglomérats, des fibres ou des pigments.

INSPECTION CLÉ DE SÉCURITÉ PORTE



Dispositif de sécurité pour le code d'accès à la porte d'inspection clé insérée deux fois.

ARCO DRY MIX CONTROL SOFTWARE



Software de gestion et de la communication de plantes de mortier. Il permet des processus de contrôle dans les deux usines et à distance.

ARMOIRE ÉLECTRIQUE



Armoire électrique avec verrouillage de sécurité pour le contrôle total de la table de mixage.

DÉLÉGATIONS INTERNATIONALES

ARCONOR MAROC Tel. +212 669 72 39 00
ARCOEQUIP PORTUGAL Tel. +351 96 690 30 20
ARCO BRASIL LTDA brasil@arcomet7.com brasil@arcomet7.com
DÉLÉGATION COLOMBIE Tel. +57 3167588219
DÉLÉGATION ARGENTINE Tel. +54 0291155353570

DÉLÉGATIONS NATIONALES

DÉLÉGATION ZONE CATALOGNE Tel. +34 619 70 36 20
DÉLÉGATION ZONE NORD-OUEST Tel. +34 690 262 863
DÉLÉGATION ZONE CENTRALE Tel. +34 660 08 71 82
DÉLÉGATION ZONE SUD Tel. +34 636 96 41 07

Arco Met 7, S.L.
Pol. Ind. Centrovía,
C/ Buenos Aires, Nº12 - Nave A
50198 La Muela, Zaragoza (España)
TELF: +34 976 141873
FAX: +34 976 144763