

Misturador descontínuo de alta eficiência ideal para plantas de argamassa de alta produção, obtenção de uma mistura de alta qualidade em processos descontínuos. Feito para misturar produtos pulverulentos até mesmo impalpáveis.


Nós oferecemos dois tipos de máquinas com diferentes soluções de fundição de acordo com as necessidades do cliente. Ambos compartilham uma estrutura semelhante horizontal Cuba e lâminas de mistura.

Tempo de mistura curto e elevada eficiência em misturas complexas. Uniformidade em toda a geometria depósito evitar bloqueios ou zonas baixas de movimento em cuba alcançar alta precisão.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Produções de 25 a 103 t / h.
- ✓ Tempo de mistura variável de 30 seg a 10 min dependendo do tipo de mistura.
- ✓ Baixar praticamente nenhum desperdício.
- ✓ Cuba aço resistente à construção sólida.
- ✓ Sistema de mistura com lâminas de aço anti-desgaste.
- ✓ Bocas produtos misturador topo entrada.
- ✓ Muito baixa manutenção.
- ✓ Permite integração em instalações existentes.

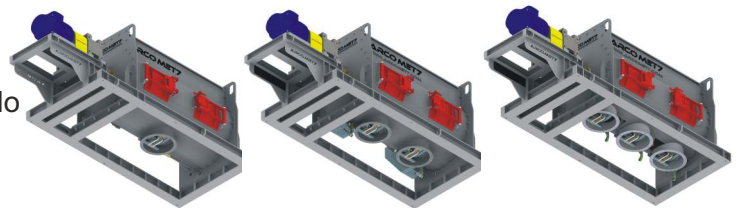


MISTURADORA PARCIAL ESVAZIAMENTO HPV

Bicos com acionamento pneumático. Número de moldes, dependendo do modelo, para realizar um esvaziamento parcial.

MODELOS		1500	2000	3000	4500	6500
GRANULOMETRIA	Mm	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
PRODUÇÃO	T/h	25	32	48	71	103
CAPACIDADE	Lt	1050	1400	2100	3150	4500
BRAÇOS DE MISTURA	Nº	6	8	10	10	14
FORÇA MOTRIZ	Kw	37	45	55	90	160
PESO	Kg	4100	4600	6600	8800	11000
Nº DRENADO	Nº	1 / 2	1 / 2	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3




MODELOS	MEDIDAS mm					Distância entre os portões F	
	A	B	C	D	E	2C	3C
HPV-1500	1800	4100	1930	1800	1820	800	-
HPV-2000	1800	4700	1930	2400	1820	1000	-
HPV-3000	1800	5300	1930	3000	1820	1500	900
HPV-4500	2200	5750	2200	3000	2090	1500	900
HPV-6500	2290	6600	2245	3500	2150	1800	1050

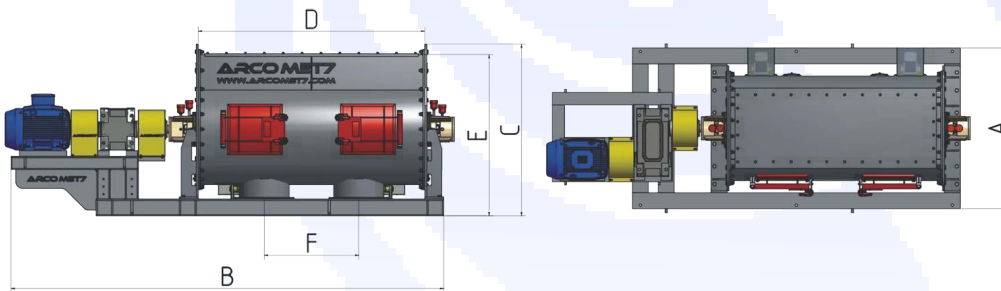


ACESSÓRIOS

COLHEITA DE AMOSTRAS PNEUS



Simple análise da mistura por amostragem directa de Cuba.

TURBO AGITADOR DE ALTA VELOCIDADE



Para alcançar a desintegração dos aglomerados, fibras ou pigmentos.

CHAVE DO SEGURANÇA PORTAO INSPEÇOLAVE



Dispositivo de segurança para código de acesso porta de inspeção inserido tecla duas vezes.

SOFTWARE CONTROL ARCO DRY MIX



Software de gerenciamento de comunicação e centrais de argamassa. Ele permite que os processos de controle, tanto na planta e remotamente.

ARMARIO ELECTRICO



Armário elétrico com travas de segurança para o controle total do mixer.